





Installazione
Sospensione
Corpo
in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.
Piastra di copertura
asportabile in estruso di alluminio verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE, termoindurenti a 180°C, con pre-trattamento superficiale di fosfatazione.
Emissione luminosa
Diretta
Dispositivo ottico
60°
90°
110°
Lente in PC trasparente (efficienza: 95%)
Retail Sym.
Retail Asym.
Sorgente luminosa
CRI ≥ 80
Durata utile 54000 ore L80B10
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
Prestazioni
Grado di protezione: IP40
Cablaggio
Classe I
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz
Supporto fila continua (1.5 / 2.5mm ²). Collegamenti intermedi ad innesto rapido.
3 poli
5 poli
7 poli
Normative
EN 60598-1
EN 60598-2-1
Sicurezza fotobiologica
EN 62471
IEC/TR 62778
Rischio esente – GR 1
Direttive
2014/35/UE
2014/30/UE
VERSIONI SU RICHIESTA
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI
LED CRI ≥ 90
Emergenza 1/3 ore

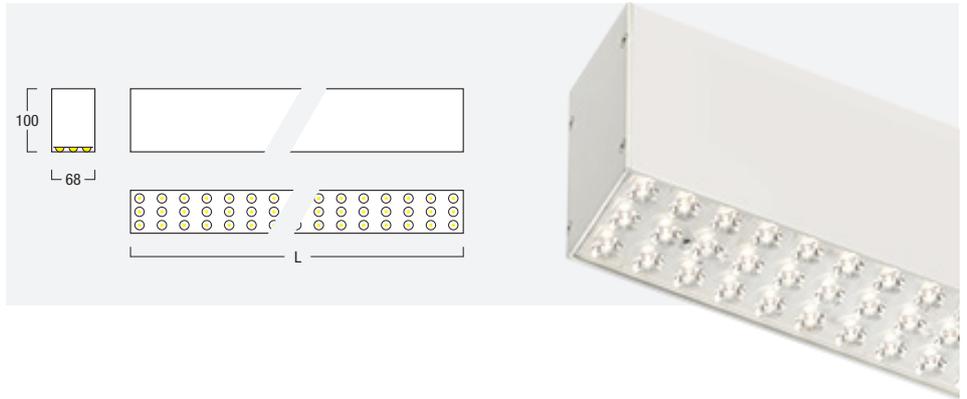

K	mA	lm IN	lm OUT	W	L	Kg	m ³	cod.
3000		3520	3344					
4000		3780	3591	21,8	584	2.2	0.005	
3000	350	7040	6688					
4000		7560	7182	43,6	1156	4.4	0.010	
3000		10560	10032					
4000		11340	10773	65,4	1728	6.6	0.015	
3000		4890	4646					
4000		5260	4997	32,2	584	2.2	0.005	
3000	500	9780	9291					
4000		10520	9994	64,4	1156	4.4	0.010	
3000		14670	13937					
4000		15780	14991	96,6	1728	6.6	0.015	

Comporre il codice prodotto in base alle vostre esigenze, seguendo l'ordine indicato nella tabella sottostante.

ART.	LENS	mA	K	L	WIRING				COLOR
8530	60 (60°)			584	EO (in/off)	DD (DALI)	EM (on/off + em.)	DDM (DALI + em.)	B
	30 (30°)	3 (350)	W (3000)						
	EW (110°)			1156					
	RA (retail asym.)	5 (500)	N (4000)	1728					
	RS (retail sym.)							N	

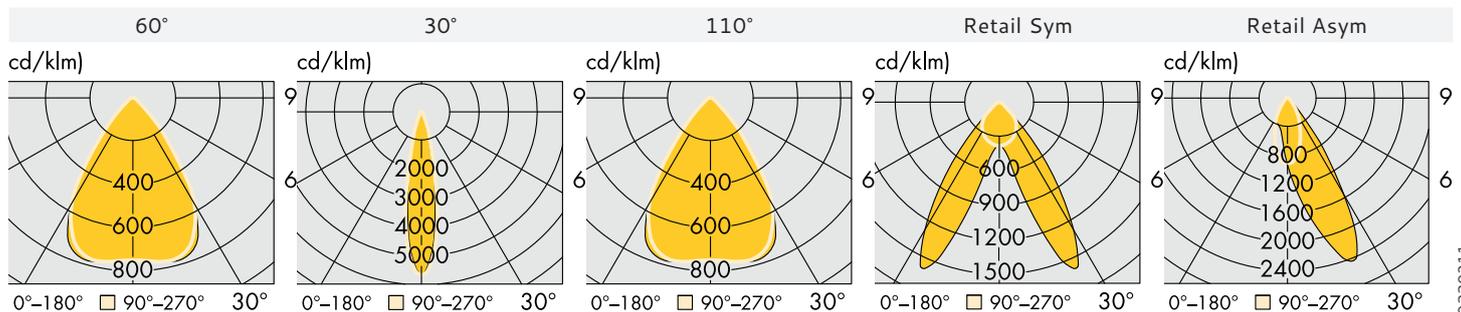

KIT-SOSP8530

Kit per sospensione (set 2 pz), costituito da un dispositivo di regolazione micrometrica, un cavo in acciaio Ø2mm L2000mm, una piastra di sostegno ed una di fissaggio

KIT-TESTATE8530

Kit testate di chiusura (set 2pz) costituito da una testata cieca e una con pressacavo M20x1,5 entrambe corredate di 4 viti a testa piatta per il montaggio

KIT-GIUNTOLS8530

Kit per la giunzione di 2 elementi costituito da una piastra in acciaio zincato e 4 viti per il fissaggio della stessa

