




Installazione
Sospensione
Corpo
in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE, termoisolanti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.
Emissione luminosa
Diretta
Simmetrica
Dispositivo ottico
Diffusore in metacrilato microprismatizzato
Sorgente luminosa
CRI ≥ 80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
Durata utile 80000 ore L80B20
Cablaggio
Classe I
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz
Prestazioni
Grado di protezione IP20
UGR ≤ 19
Normative
EN 60598-1
EN 60598-2-1
Sicurezza fotobiologica
EN 62471
IEC/TR 62778
Rischio esente – GR 0
Direttive
2014/35/UE
2014/30/UE
VERSIONI SU RICHIESTA
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI
LED CRI ≥ 90
Finiture
Colorazioni
foglia oro
corten
Codice RAL



K	lm IN	lm OUT	W	Ø	Kg	m³	cod. ELE
3000	3531	1559	22	600	7.7	0.038	97413WW0600E0B
4000	3729	1647					97413NW0600E0B
3000	5778	2551	36	900	10.4	0.081	97413WW0900E0B
4000	6102	2694					97413NW0900E0B
3000	7704	3402	48	1200	14.5	0.141	97413WW1200E0B
4000	8136	3592					97413NW1200E0B
3000	9630	4252	60	1500	16.9	0.216	97413WW1500E0B
4000	10170	4490					97413NW1500E0B
3000	12198	5386	76	1800	19.6	0.308	97413WW1800E0B
4000	12882	5688					97413NW1800E0B

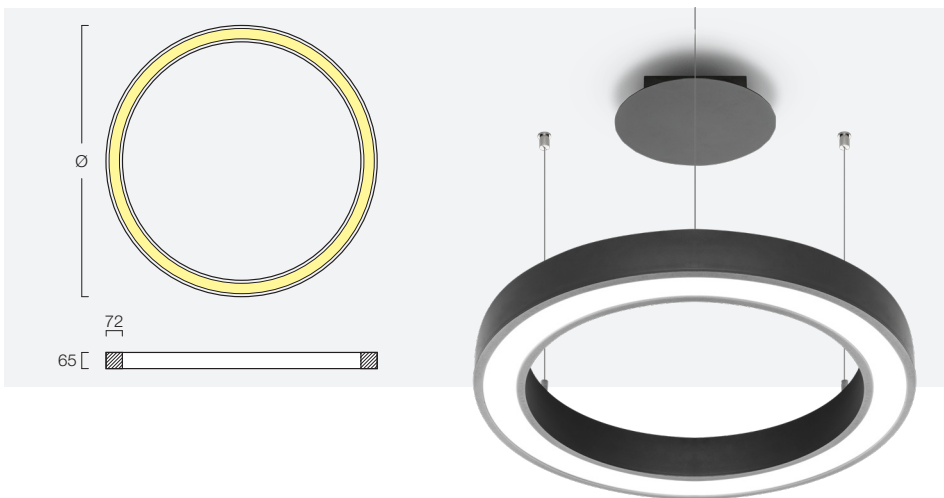